


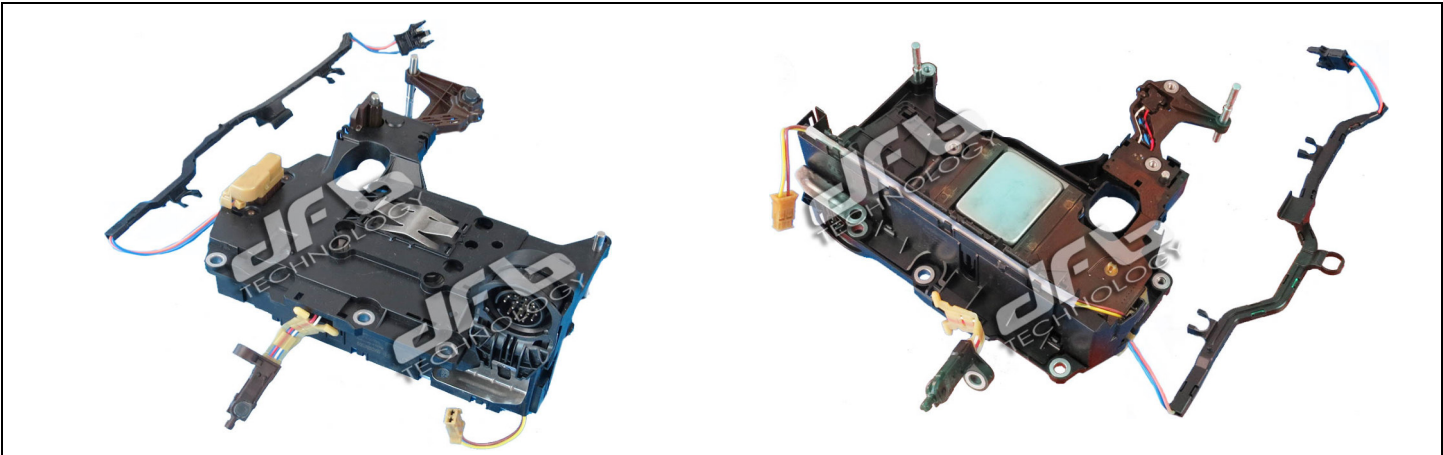

Per connettersi alla centralina utilizzare:

- Cavo OBD su auto

To connect to the control unit use:

- OBD cable on the car

In alternativa per connessione a banco utilizzare:

- Cavo multifunzione
- Connettori pin rotondi

Attenzione: Ci sono 3 versioni di pinout , è possibile provarli tutti e 3 senza fare danni.


Alternatively for connection on the table use:

- Multifunction cable
- Round pin connectors


Attention: There are 3 versions of pinouts, you can try all 3 without doing any damage.

RED: + 12V
BLACK: GROUND
BLUE: CAN-H
ORANGE: CAN-L


TYPE 1:

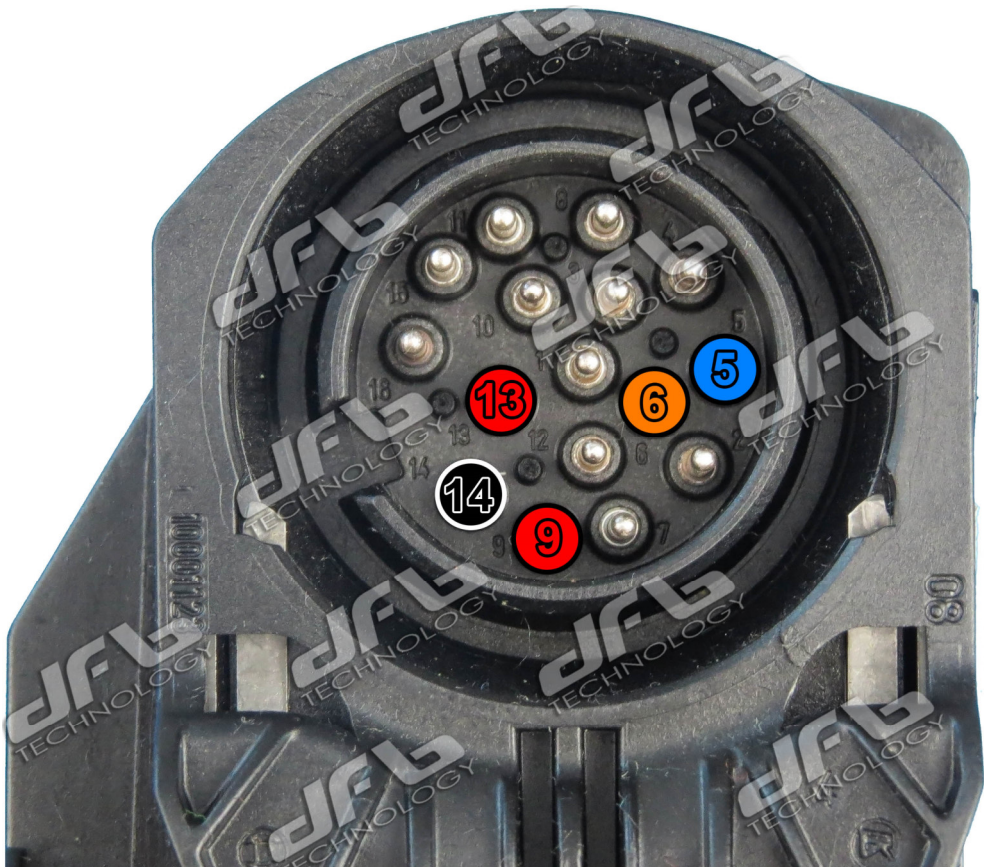

TYPE 2:

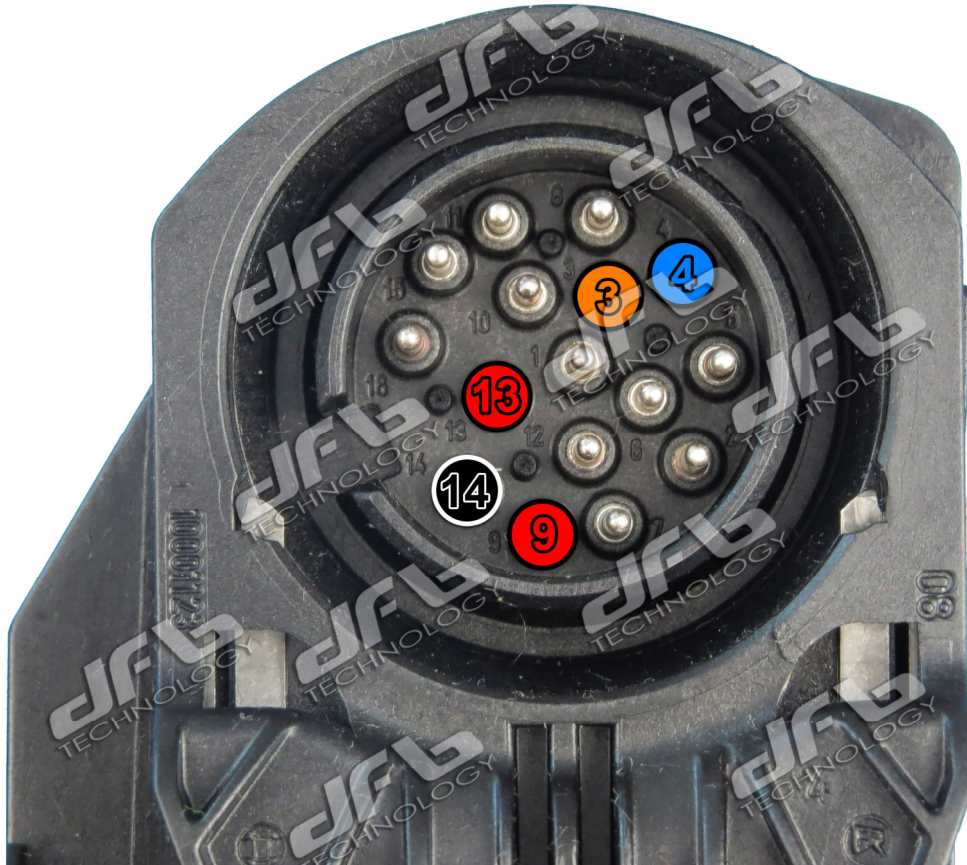

TYPE 3:

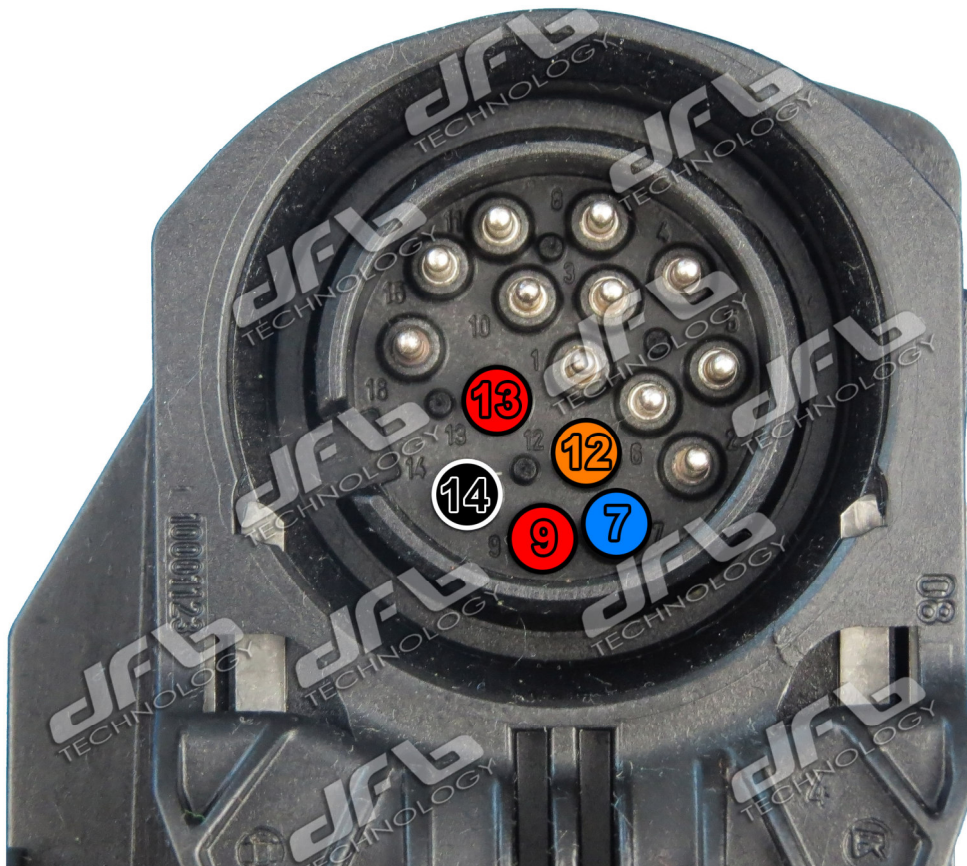

NOTE:

Oltre al file della flash della centralina, DFOX salva anche il file della codifica variante.

Per la scrittura:

Se si seleziona il file della flash il software scriverà la flash. Se invece si seleziona il file della codifica il software scriverà la codifica della centralina.

NOTE:

In addition to the ECU flash file, DFOX also saves the coding file.

For writing:

If you select the flash file the software will write the flash. If you select the coding file the software will write the coding of the Tcu.