

Siemens SIM2K-341 – Kia [Tricore TC1766 TCU]

Kit da utilizzare per leggere il micro Tricore (TCU):

- Cavo multifunzione
- 4 resistenze da 560Ω


Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

RED: + 12V	2, 6
BLACK: GROUND	3
BLUE: CAN-H	77
ORANGE: CAN-L	78

Kit to use for reading micro Tricore (TCU):

- Multifunction cable
- 4 resistores 560Ω

Connect multifunction cable as follows:

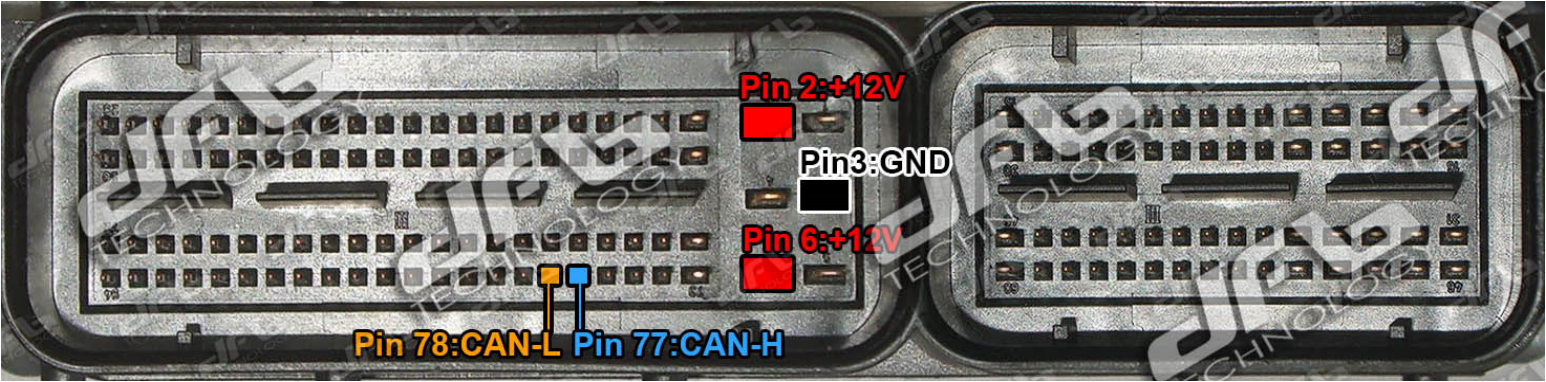

Saldare 4 resistenze come in figura:

Solder 4 resistores like in figure:

