


CONTINENTAL SIM2K-245 [TC1767 INT.F.] - Hyundai, Kia

Kit da utilizzare: - Cavo multifunzione	Kit to use: - Multifunction cable
--	--------------------------------------

<u>RICERCA DELLA PASSWORD</u>	<u>STEP 1</u>	<u>PASSWORD SEARCH</u>
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → OBD PASSWORD SIM2K KIA - HYUNDAI → Cliccare “Find Password” e seguire i messaggi del software.		Connect the pinout below with multifunction cable. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → OBD PASSWORD SIM 2K KIA - HYUNDAI → Click on “Find Password” and follow the software messages.


RED: + 12V	41, 75
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	77
ORANGE: CAN-L	60

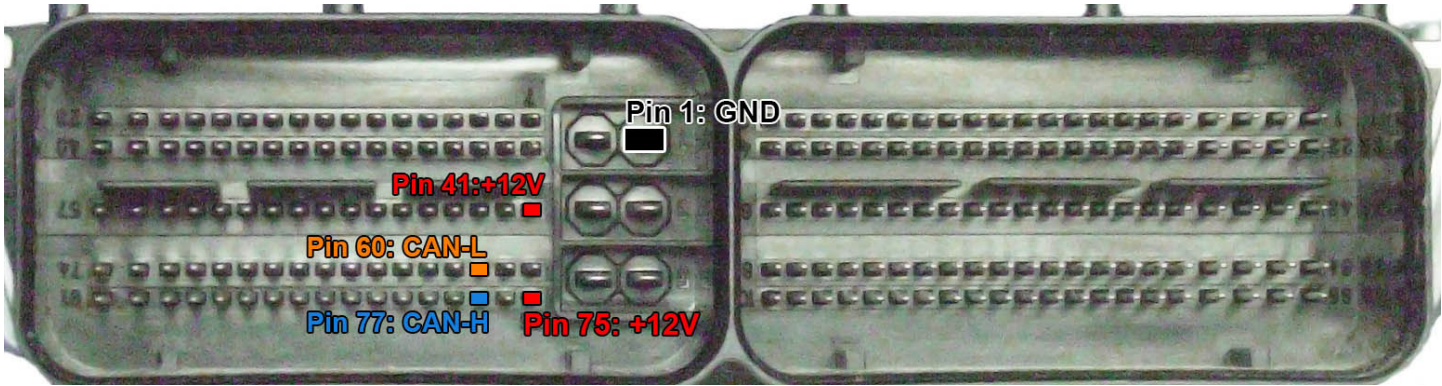

Ora che è stata trovata la password è possibile leggere e scrivere la centralina.		Now that the password has been found it's possible to read and write the control unit.
---	---	--

LETTURA E SCRITTURA ECU	STEP 2	READ AND WRITE ECU
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante. Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1767		Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1767

RED: + 12V	75
BLACK: GROUND	1
GREEN: IGNITION	41
BLUE: CAN-H	77
ORANGE: CAN-L	60

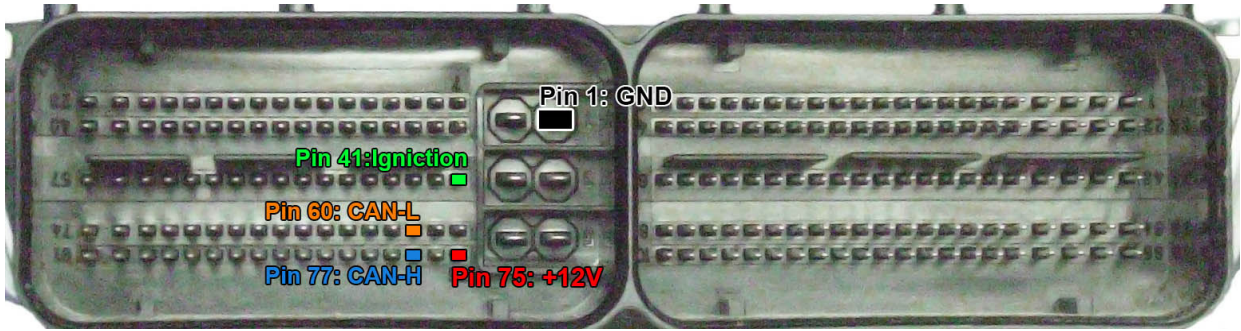

Grey wire

