

Hitachi WA/VV A18 – Subaru

Kit da utilizzare:


- Cavo multifunzione
- Flat arcobaleno
- 2 resistenza da 560 Ω

Kit to use:

- Multifunction cable
- Flat cable
- 2 resistances 560Ω

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect multifunction cable as follows:

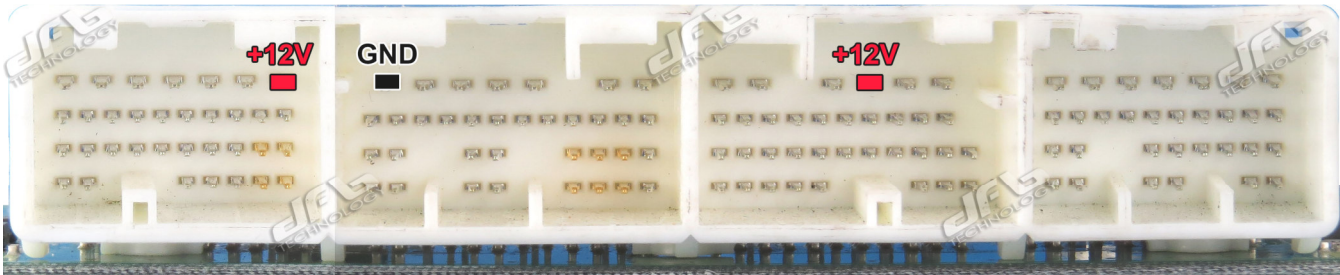

Per **LEGGERE** la centralina saldare il cavo flat arcobaleno. Utilizzare il seguente driver:




- BDM / JTAG MODE
- JTAG RENESAS
- AUD SH xxxxx



To **READ** the ECU solder the rainbow flat cable.

Use the following driver:

- BDM / JTAG MODE
- JTAG RENESAS
- AUD SH xxxxx

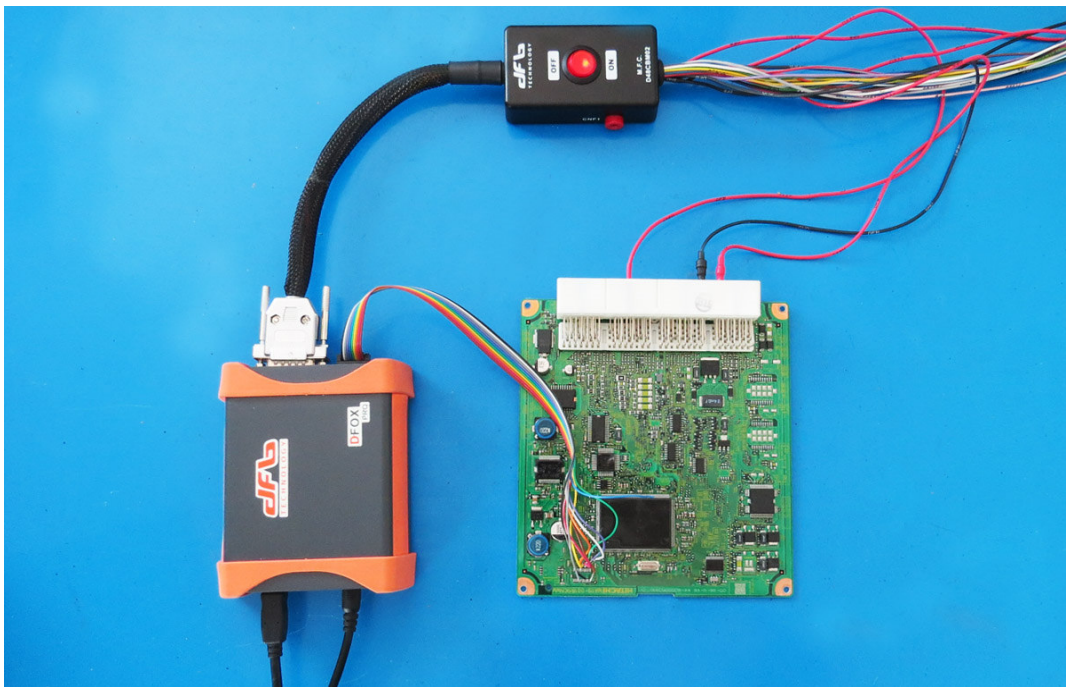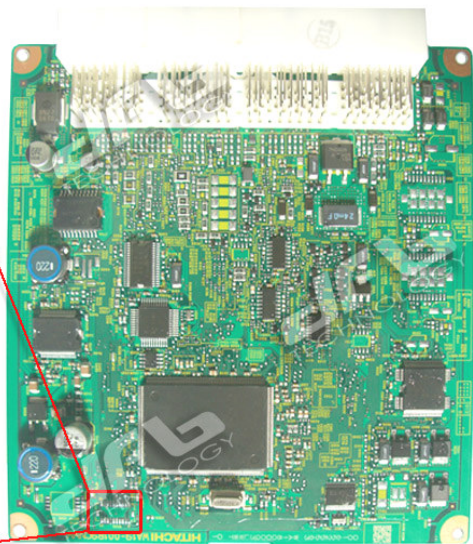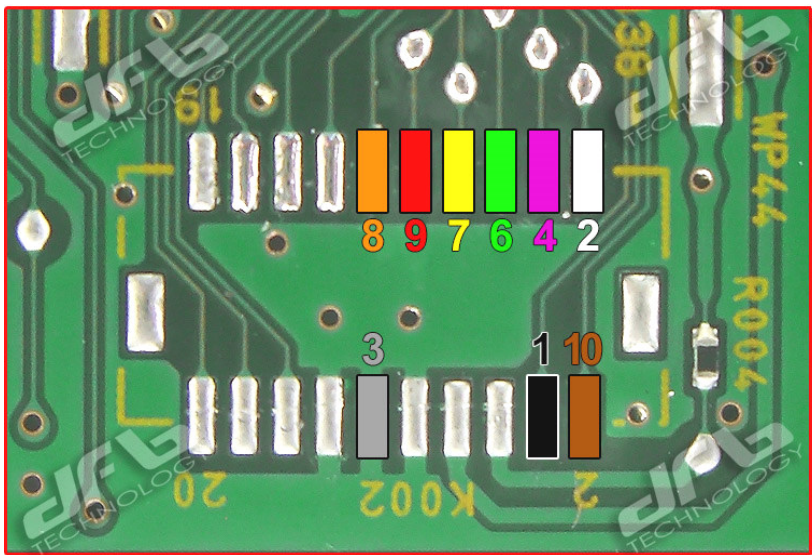

Per **SCRIVERE** la centralina connettere i fili bianco, viola e il bicolore grigio/rosso del cavo multifunzione, saldare 2 resistenze.

Utilizzare il seguente driver:

- TOOL BOOT
- RENESAS
- **SH** xxxxx BOOT MODE



To **WRITE** the ECU connect the white, violet and bicolor grey/red of the multifunction cable and do also 2 resistores.

Use the following driver:

- TOOL BOOT
- RENESAS
- **SH** xxxxx BOOT MODE

