

Kit da utilizzare:

- Cavo multifunzione
- Bench Box v.2



Kit to use:

- Multifunction cable
- Bench Box v.2



Questa centralina ha 2 processori SH7052.

Vedere pagine seguenti..

This ECU has 2 processors SH7052.

See following pages..

MICRO 1*:

Per **LEGGERE** e **SCRIVERE** il micro 1 connettere i fili come da schema seguente.

Utilizzare il seguente driver:


- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 4C8-8591A-xx (MICRO1/MICRO2)



To **READ** and **WRITE** the micro 1 connect the wires as shown in the following diagram.

Use the following driver:

- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 4C8-8591A-xx (MICRO1/MICRO2)

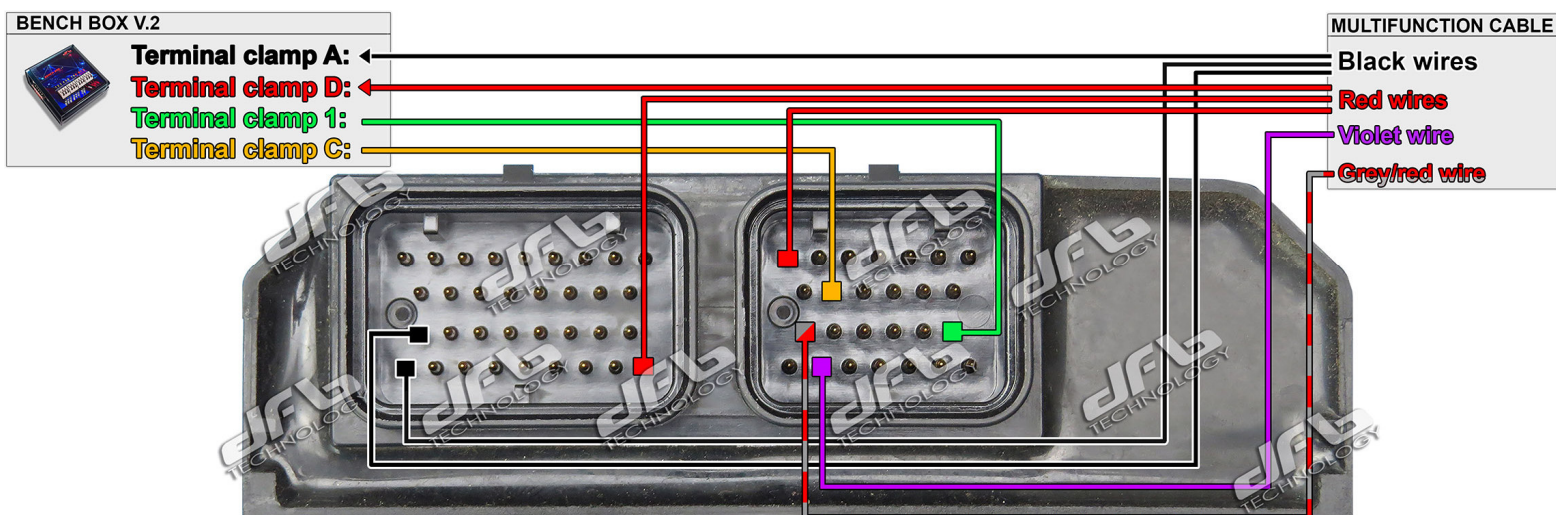

Esempio di connessione:

Example of connection:



Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

MICRO 2:

Per **LEGGERE** e **SCRIVERE** il micro 2 connettere i fili come da schema seguente.

Utilizzare il seguente driver:


- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 4C8-8591A-xx (MICRO1/MICRO2)



To **READ** and **WRITE** the micro 2 connect the wires as shown in the following diagram.

Use the following driver:

- BENCH MODE
- YAMAHA
- SH7052
- Denso 4C8-8591A-xx (MICRO1/MICRO2)

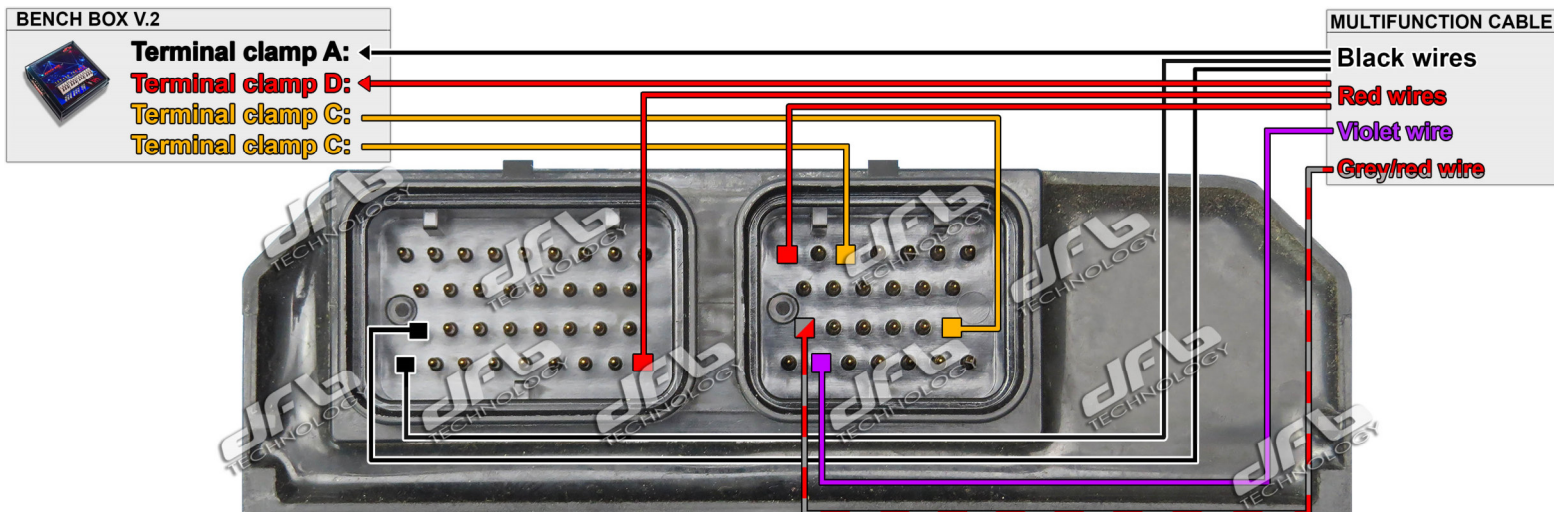

Esempio di connessione:

Example of connection:

