

Bosch EDC7 C3 - Man

Kit da utilizzare:

- Cavo multifunzione
- Adattatore Siemens/Marelli
- Cavetto flat grigio
- Connettori dip/sip
- Connettore verde jack per alimentazione esterna

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo e saldare i connettori dip/sip sulla scheda.

Questa centralina necessita di un alto amperaggio. Quindi raccomandiamo di alimentare il sistema collegando una batteria esterna tramite il connettore jack verde al tool.


Kit to use:

- Multifunction cable
- Siemens/Marelli adapter
- Grey flat cable
- Connectors dip/sip
- Green jack connector for external supply power

Connect multifunction cable as follows and solder the dip/sip connectors on the pcb.


This control unit requires a high amperage. So we recommend powering the system by connecting an external battery via the green jack connector to the tool.

RED: + 12V	A7, B36
BLACK: GROUND	A15
GREEN: K-LINE	B35

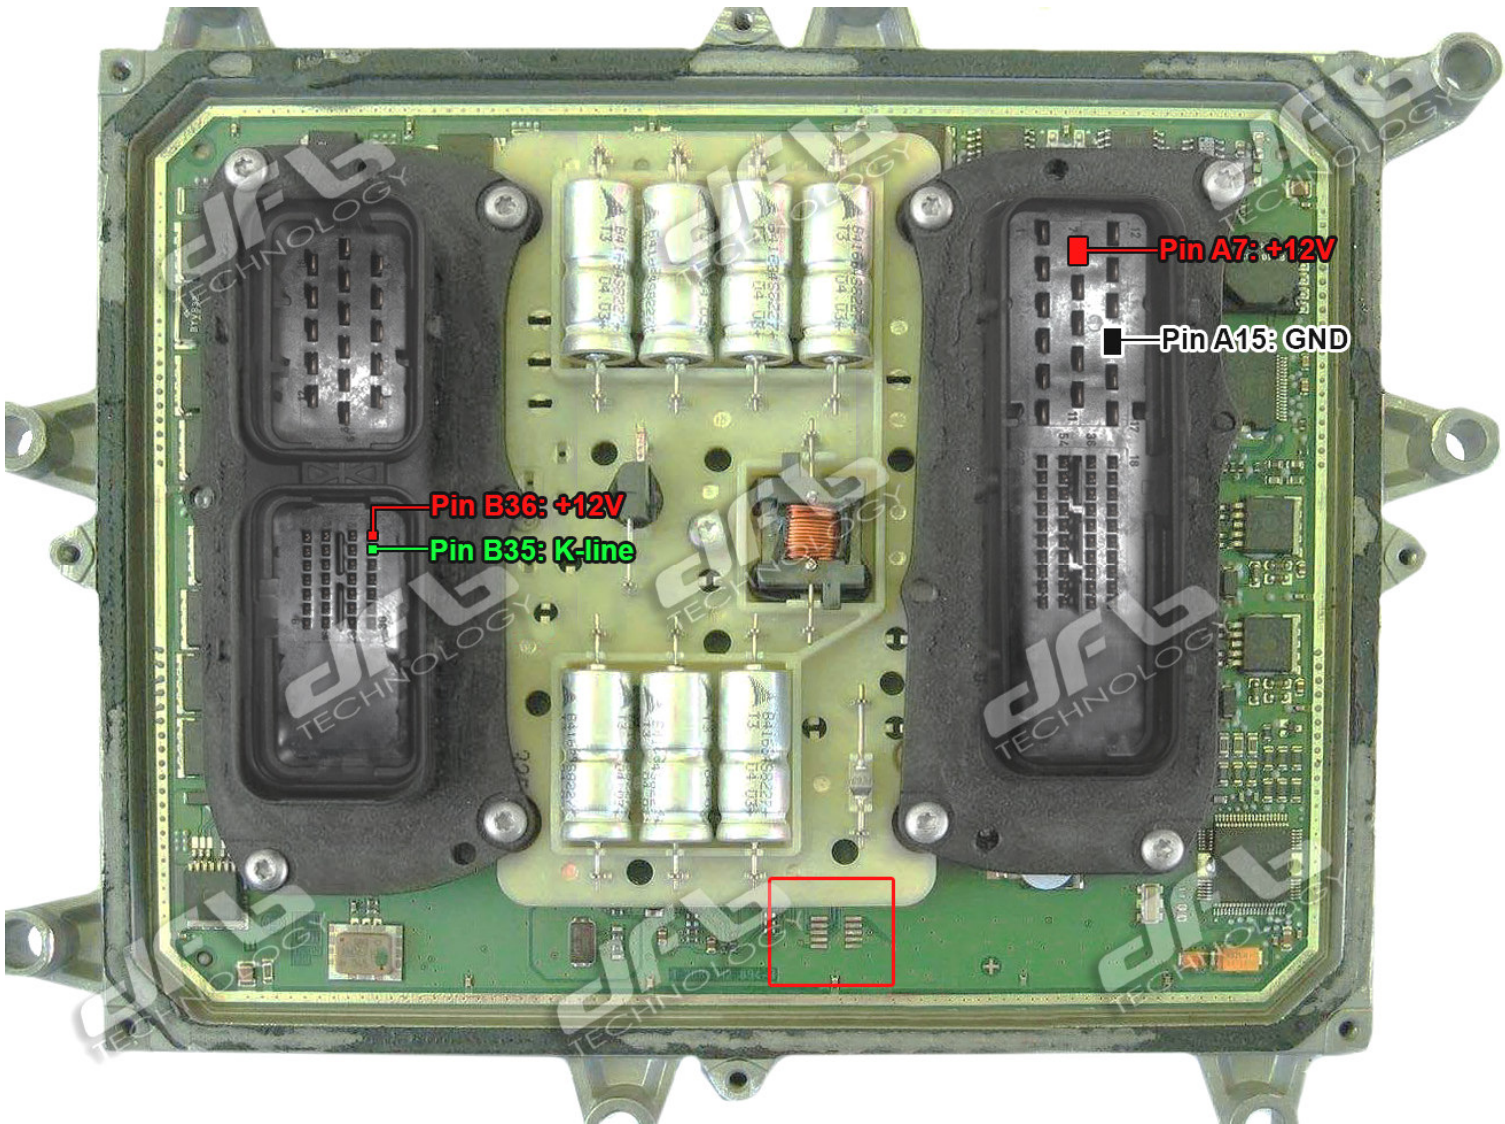

Inserire l'adattatore Siemens/Marelli come in foto:

Insert Siemens/Marelli adapter as in photo:

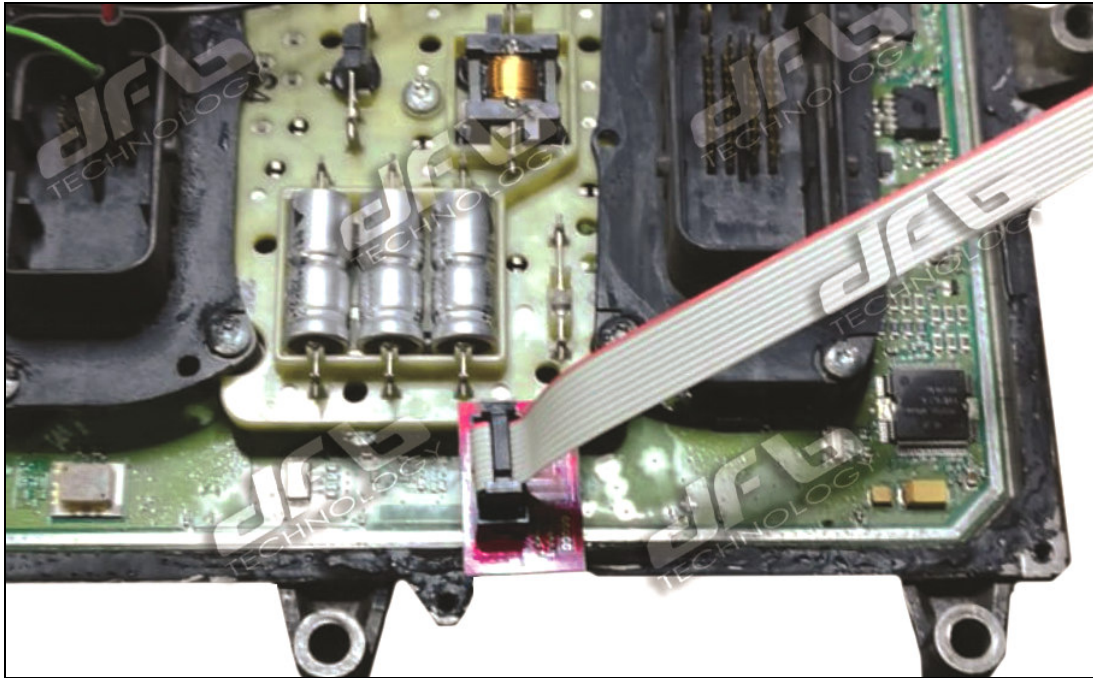

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BDM / JTAG MODE
- BDM MPC
- **MPC 55x/56x**

To read and write use the following driver:

- BDM/ JTAG MODE
- BDM MPC
- **MPC55x/56x**