

Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto successiva.

Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1767

STEP 1





READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.

Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1767

RED: + 12V	6
BLACK: GROUND	1
GREEN: IGNITION	87
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67

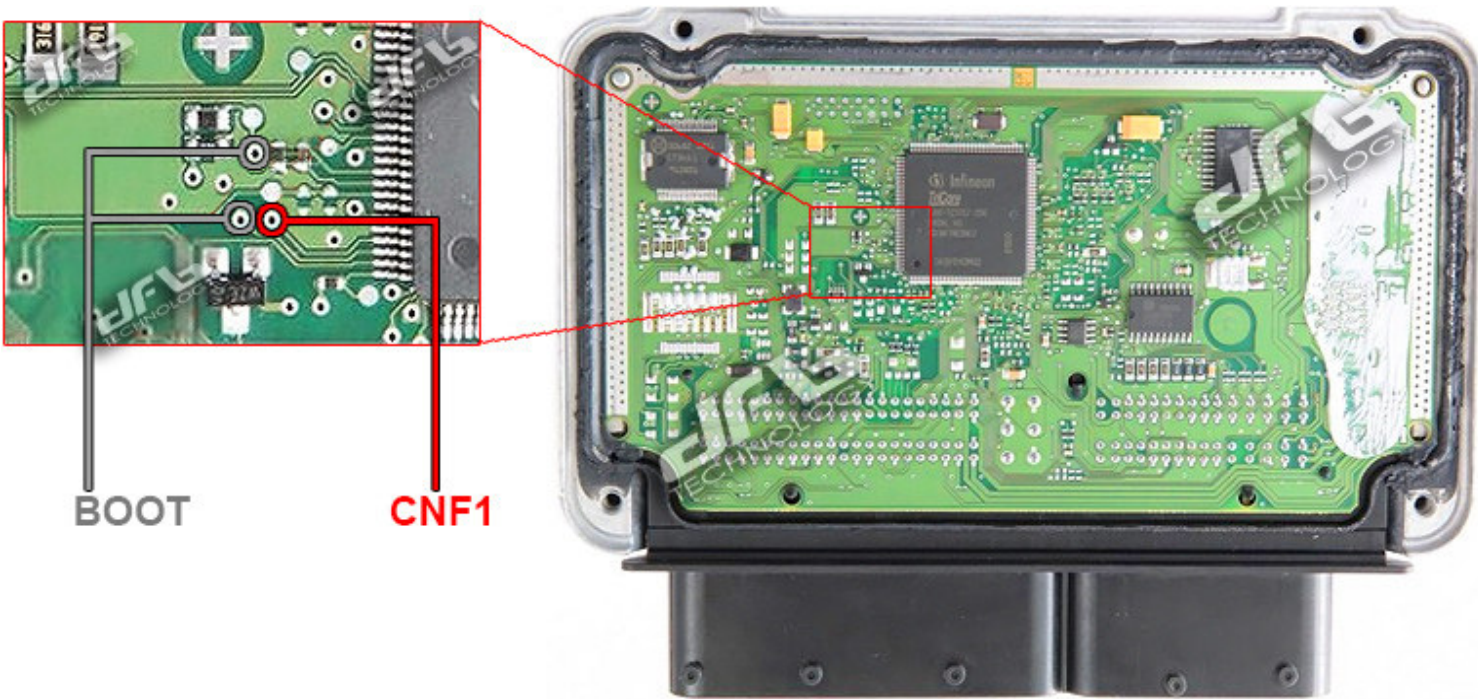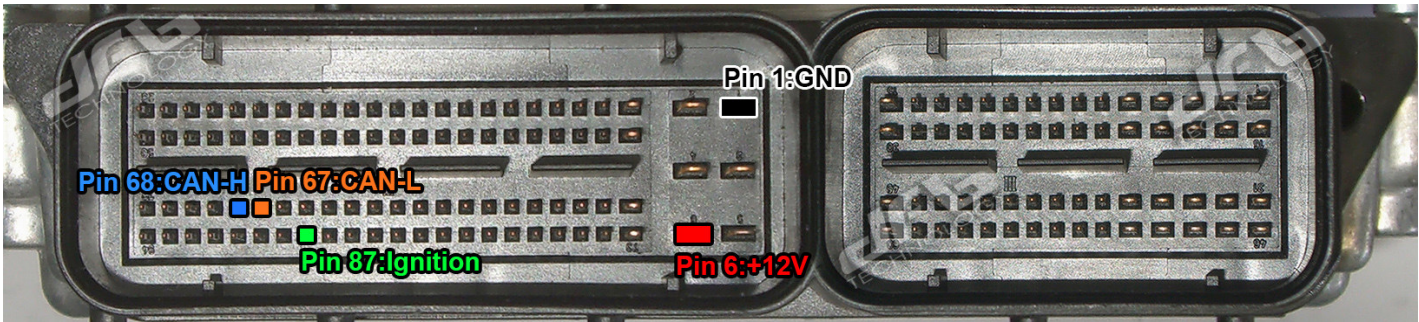

ATTENZIONE:

Se a inizio della lettura esce il messaggio di errore password, procedere come segue:




ATTENTION:

If the password error message appears at the beginning of the reading, proceed as follows:

<u>RICERCA DELLA PASSWORD</u>	<u>STEP 2</u>	<u>PASSWORD SEARCH</u>
Disabilitare il boot mode dissaldando le connessioni. Connettere il pinout sottostante. Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → OBD PASSWORD TPROT V08 VAG → Cliccare “Find Password” e seguire i messaggi del software.		Disable the boot mode by unsoldering the connections. Connect the pinout below. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → OBD PASSWORD TPROT V08 VAG → Click on “Find Password” and follow the software messages.


RED: + 12V	6, 87
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67

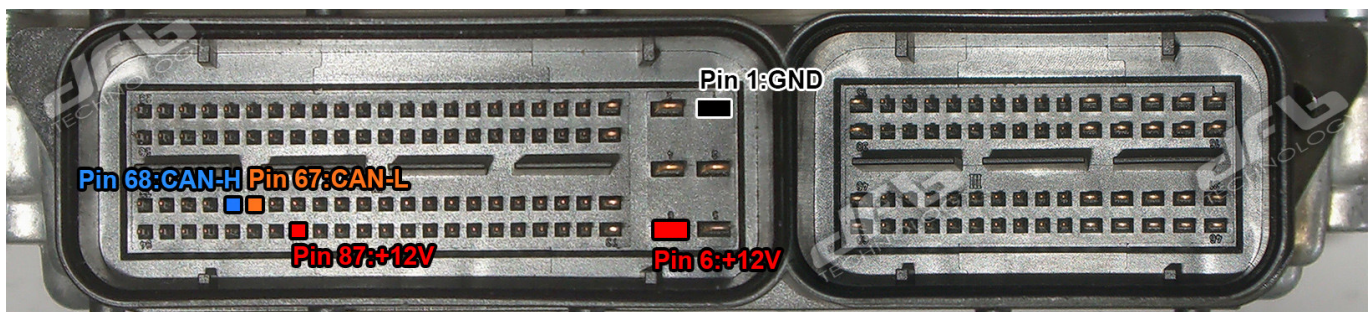

Se con questo sistema è stata trovata la password, tornare direttamente alla fase di boot per leggere e scrivere la centralina. Altrimenti, vedere fase seguente..		If the password was found with this system, go directly to the boot step to read and write the control unit. Otherwise, see next step ..
---	--	---

<u>RICERCA DELLA PASSWORD</u>	<u>STEP 3</u>	<u>PASSWORD SEARCH</u>
Connettere il pinout sottostante. Utilizzare il driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → OBD PASSWORD BFT → Cliccare “Find Password” e seguire i messaggi del software.		Connect the pinout below. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → OBD PASSWORD TPROT V08 VAG → Click on “Find Password” and follow the software messages.

RED: + 12V	6, 87
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67
VIOLET	51
WHITE	6

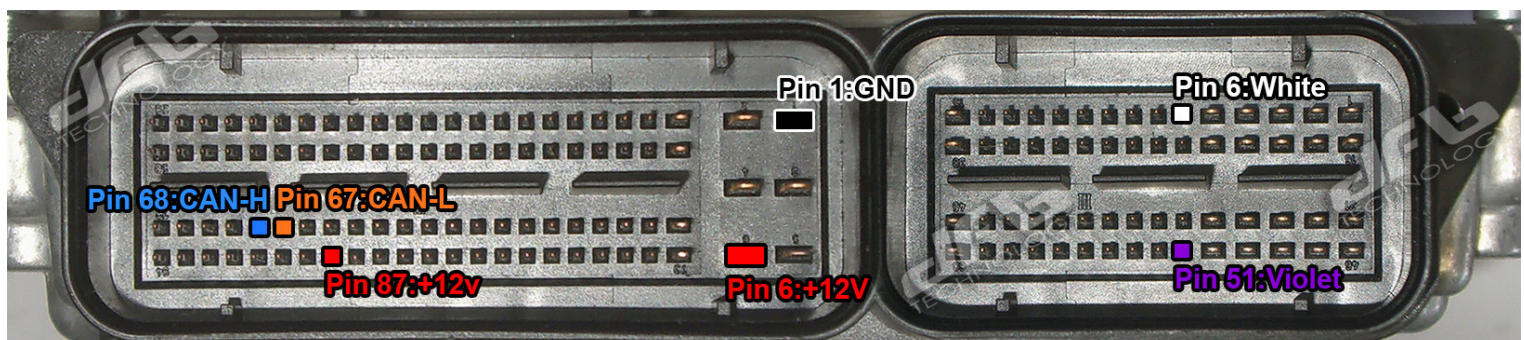

Ora che è stata trovata la password è possibile leggere e scrivere la centralina come descritto allo STEP 1.



Now that the password has been found it's possible to read and write the control unit as described in STEP 1.