


Continental SIM2K-140 – Hyundai, Kia

Questa centralina dispone due processori, uno gestisce il motore e l'altro gestisce il cambio automatico.

Di seguito mostriamo la connessione per la lettura del micro che gestisce il motore:

This control unit is equipped with two processors, one for engine management and the other for the gearbox.

Below we show how to communicate with the micro of the engine:

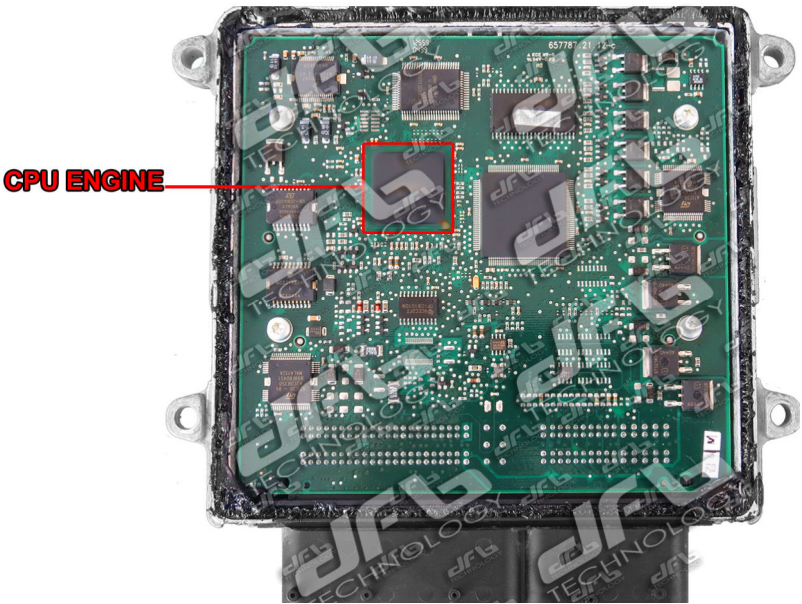

Utilizzare:

- Cavo multifunzione
- Flat arcobaleno


Use:

- Multifunction cable
- Rainbow flat

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:



Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	2, 6
BLACK: GROUND	3

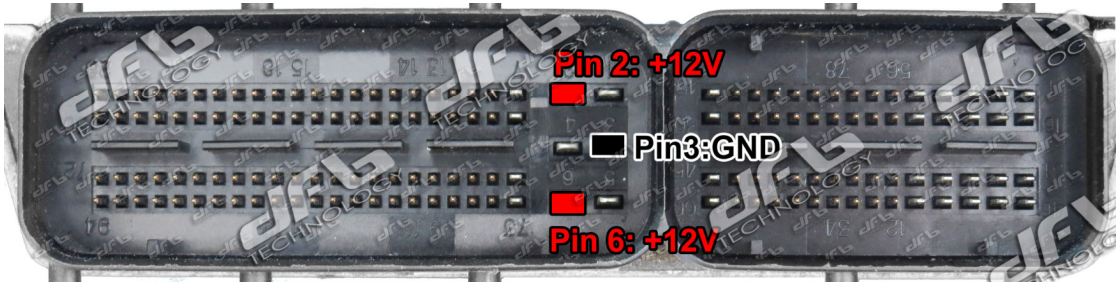

Saldare il flat arcobaleno come indicato:

Solder the rainbow flat cable as shown:

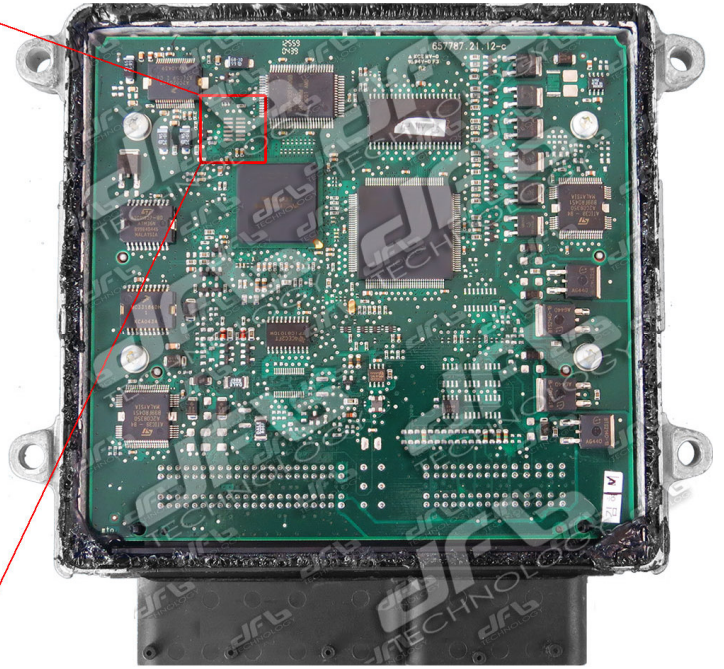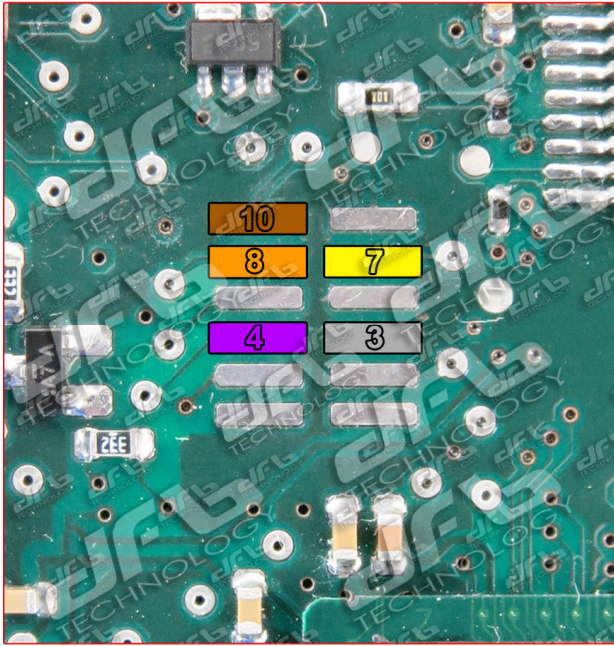

PER COMUNICARE CON IL MICRO TCU
ANDARE ALLA SEZIONE TCU-GEAR DEL
SOFTWARE.

TO COMMUNICATE WITH THE MICRO TCU
GO TO THE TCU-GEAR SECTION OF THE
SOFTWARE.