


PCMflash


Engine Control Unit

MEG17.9.13

T60

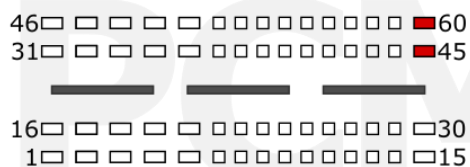

T94

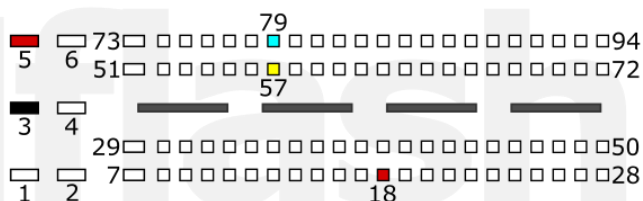

+12V	T60: 60, 45; T94: 5*, 18	CAN-L**	T94: 79
GND	T94: 3	CAN-H**	T94: 57
* Apply permanent power to T94 pin 5 /			
* Используйте неотключаемое питание для пина 5 разъема T94			
** Enable "Reduced transfer rate" option in the PCMflash settings/			
** В настройках PCMflash необходимо включить "Уменьшить скорость обменов"			

K/H

pcmflash.ru

v.3

2023-12-10