

Phoenix L14 HW2 – John Deere


- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - Adattatore Delphi
 - Cavetto flat grigio
 - Connettori dip/sip

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - Delphi adapter
 - Grey flat cable
 - Connectors dip/sip


Connect multifunction cable as follows.

RED: + 12V	M4, B2
BLACK: GROUND	M2
BLUE: CAN-H	A1
ORANGE: CAN-L	B1

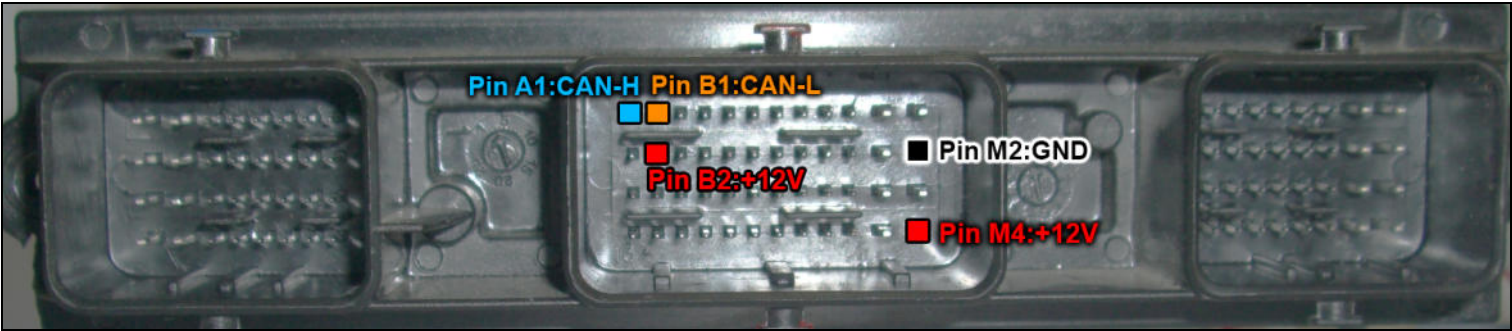


Saldare i connettori dip/sip sulla porta BDM:

Solder the dip/sip connectors on the BDM port:

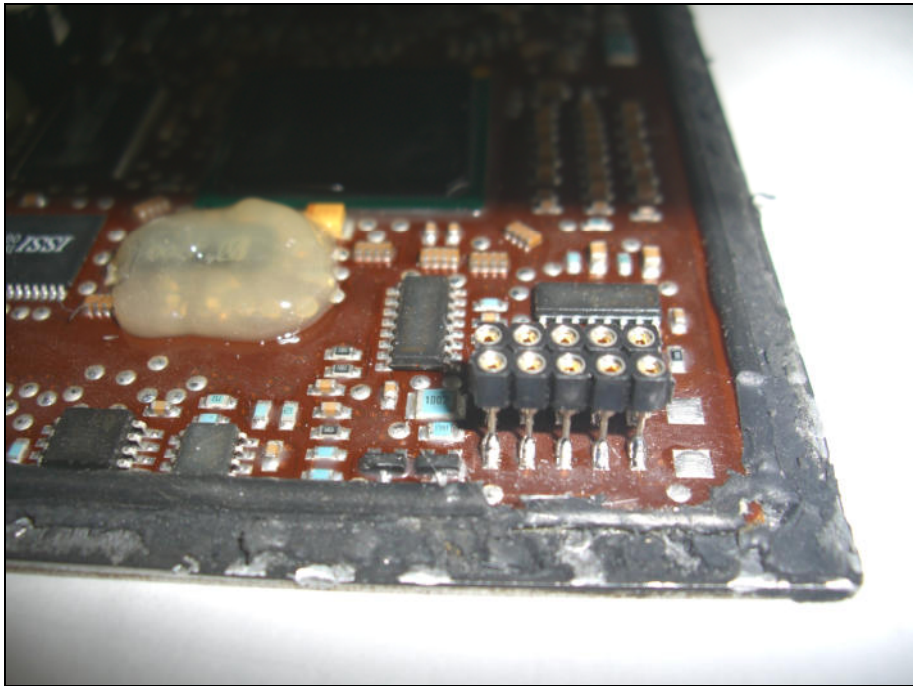

Inserire l'adattatore Delphi come in foto:

Insert Delphi adapter as in photo:

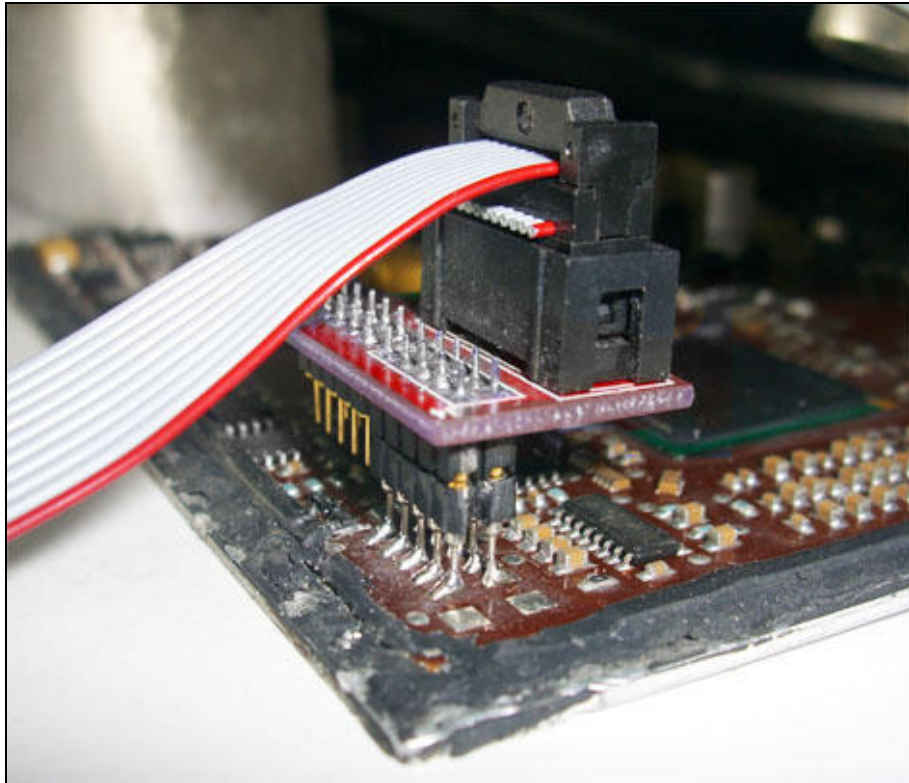

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BDM / JTAG MODE
- BDM MPC
- **MPC 55x/56x**

To read and write use the following driver:

- BDM/ JTAG MODE
- BDM MPC
- **MPC55x/56x**