

- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - 1 resistenza da 1000 Ohm

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - 1 resistance 1000 ohm

LETTURA E SCRITTURA ECU




Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante.
Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796



READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.
Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796

RED: + 12V	64, 87
BLACK: GROUND	1, 2
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67

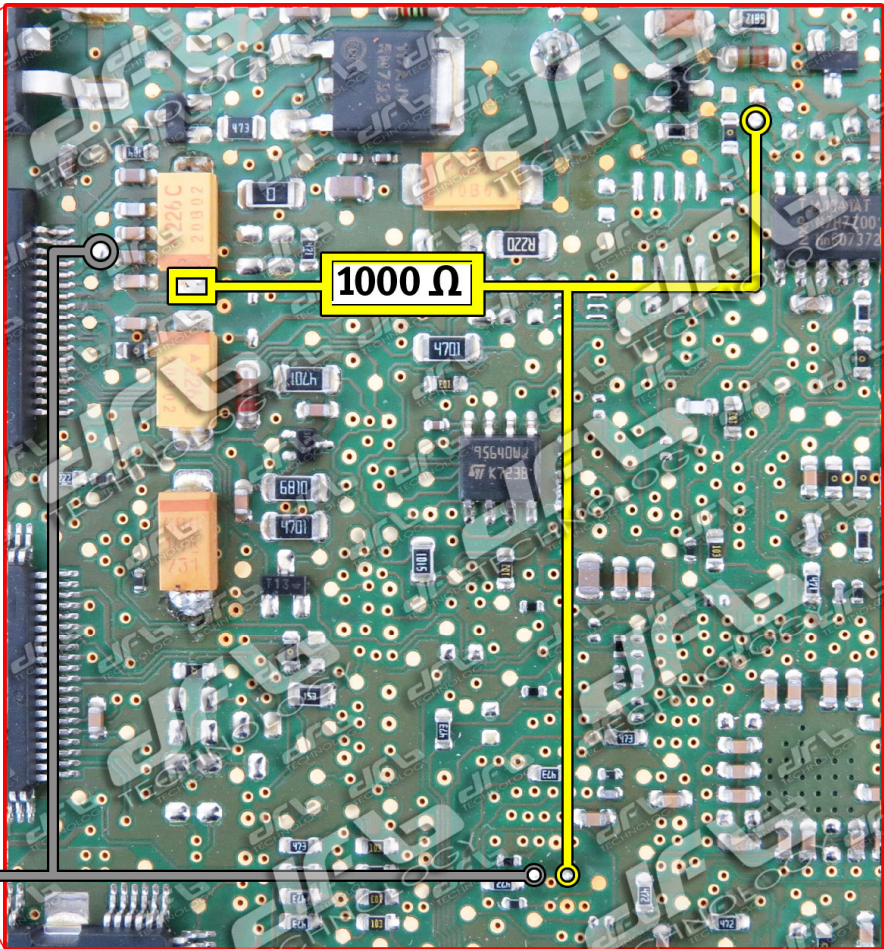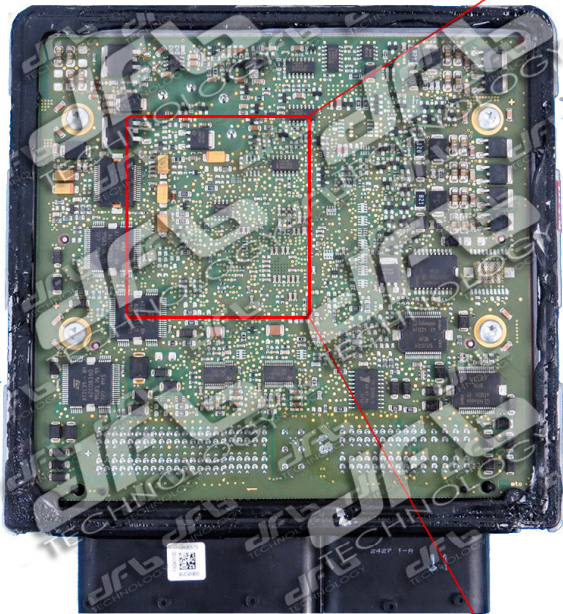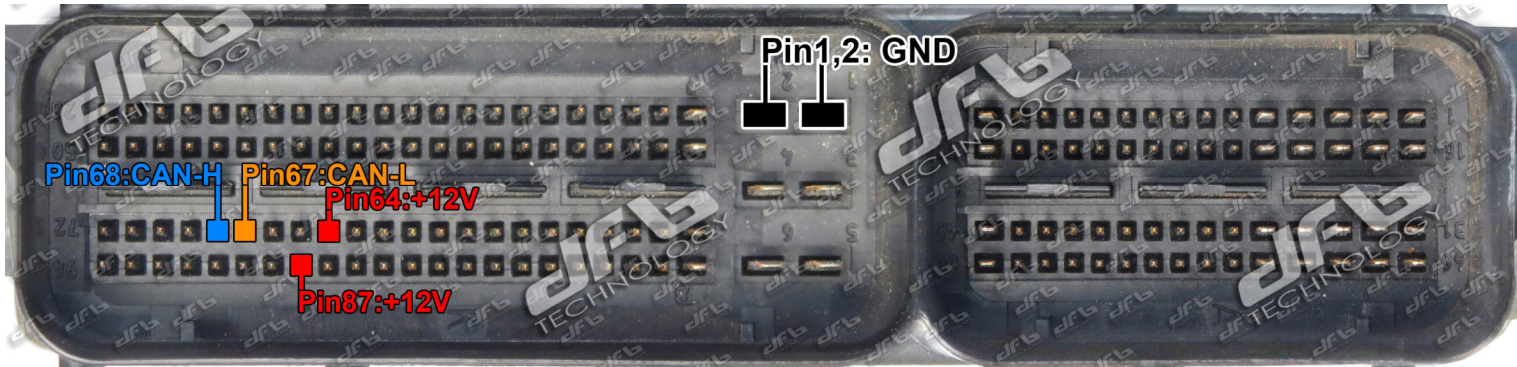

Grey wire